


# 矯平機 Straightener

- 多樣化的機種可選擇，有標準型及精密型。
- 合適的滾輪直徑，可徹底的消除材料殘存的應力。
- 矯正滾輪可傾斜式的調整，平坦度高，操作簡便。
- 可依據客戶產品的需求，由5支至25支滾輪均可選擇。
- 高剛性的機械結構，確保整平精度。
- 平順的出料控制，附有變頻器，可配合沖床以控制出料速度。
- 高精度的滾輪，熱處理後再研磨，耐磨性高。
- 特殊規格，本公司亦可承製。
- Options: Standard Type and Precision Type
- Appropriate roller diameter can completely eliminate residual stress on material.
- Adjustable Roller tilt on Straightener; easy operation and excellent levelling.
- Depending on customer requirements, 5-25 rollers may be chosen.
- Highly rigid mechanical structure ensures accuracy.
- Very smooth Out Feed Control, equipped with Inverter to coordinate rate of feed with Press Control.
- High precision, heat treated and ground rollers. Highly resistant to wear.
- Special design orders accepted.



LV Series

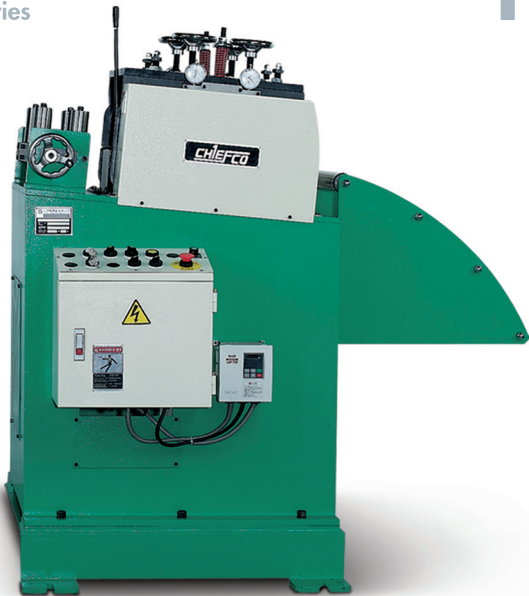

FLV Series



主要規格表 Straightener Main Specifications

	型式 Model	料厚 Stock Thickness(mm)	料寬 Stock Width(mm)	送料線速度 Line Speed Max.(M/min.)	送料馬達 Feed Motor
標準型 Standard Type	LV-0320	0.3-3.2	50-200	16	1 HP
	LV-0330		50-300		1 HP
	LV-0340		50-400		2 HP
	LV-0350		50-500		2 HP
	LV-0360		50-600		3 HP
	LV-0380	50-800	20	3 HP	
	LV-03100	50-1000		5 HP	
	LV-03120	50-1220		5 HP	
	LV-0620	0.8-6.0	50-200	16	2 HP
	LV-0630		50-300		2 HP
LV-0640	50-400		3 HP		
LV-0650	50-500		3 HP		
LV-0660	50-600		5 HP		
精密型 Precision Type	FLV-0210	0.3-2.0	0-100	16	1 HP
	FLV-0220		20-200		2 HP
	FLV-0230		20-300		3 HP
	FLV-0240		20-400		3 HP